

Rorschacher Sandstein



Rorschacher Sandstein

Bärlocher	
Unternehmen	5
Rorschacher Sandstein	6
Abbau und Ökologie	8
Produkte und Dienstleistungen	
Oberflächenbearbeitung	10
Steinmetzarbeiten	11
Oberflächenbearbeitung Detail	12
Mauersteine	14
Verblender	21
Abdeckplatten und Mauerdeckel	25
Verbauungssteine	29
Bodenplatten	35
Pflastersteine und Bordsteine	42
Sichtschutzplatten, Pergolapfosten	46
Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten	49
Grabsteine	53
Gemeinschaftsgräber	54
Werkstücke gesägt/gefräst	55
Unmassplatten	56
Brunnen	57
Küchenabdeckungen, Waschtische und Duschwannen	61
Rohblöcke	62
Stein- und Schotterkörbe	63
Splitt und Schotter	65
Weitere Informationen	
Preise	67
Partnerschaft	67
Verkauf und Lager	67
Öffnungszeiten	67



Unternehmen

Der Rorschacher Sandstein prägt die Region seit Jahrhunderten und wird bis heute im Steinbruch Kreienwald oberhalb von Staad abgebaut. Bereits im 10. Jahrhundert begannen Handwerker damit, das Gestein aus dem Hang zu lösen.

Transport über den See

Die schweren Blöcke wurden mit Fuhrwerken ins Tal gebracht, in Staad verladen und über den Bodensee verschifft – nach Konstanz, auf die Insel Reichenau oder weiter bis nach Schaffhausen. So fand der Stein seinen Weg in Kirchen, Klöster und Städte.

Bärlocher seit 1890

Im Jahr 1890 übernahm Felix Bärlocher den Steinbruch im Kreienwald. Was mit harter Handarbeit begann, wurde über Generationen weiterentwickelt. Heute führt Christian Bärlocher das Unternehmen in fünfter Generation.

Ein Ort mit Geschichte

Nur im Kreienwald wird der Rorschacher Sandstein noch abgebaut. Der Ort hat sich gewandelt – vom händisch geführten Bruch zum modernen Betrieb. Und doch ist er sich treu geblieben in seinem Zweck: Er gewinnt besondere Steine für besondere Projekte.

Zu diesem Handbuch

Rorschacher Sandstein ist mehr als nur ein Baumaterial. Er ist ein Stück Landschaft, Geschichte und Handwerk. Seit 1890 bauen wir diesen besonderen Sandstein oberhalb des Bodensees ab – mit viel Erfahrung, Sorgfalt und Respekt.

Dieses Handbuch gibt Ihnen einen Überblick über unsere Produkte aus Rorschacher Sandstein. Es zeigt, wie vielseitig der Stein einsetzbar ist: für den Garten, für den Bau, für Restaurierungen oder für Kunstwerke. Neben unseren standardisierten Produkten bieten wir auch massgeschneiderte Lösungen an. Denn jeder Stein ist anders – und jedes Projekt auch.

Wir freuen uns, wenn Sie mit dem Rorschacher Sandstein gestalten, was Bestand hat.

Christian Bärlocher
Geschäftsführer
und Inhaber in fünfter Generation



Rorschacher Sandstein


Der Rorschacher Sandstein ist vor Millionen von Jahren an einem Meeresufer entstanden. Er ist ein Naturstein mit Herkunft – geformt aus Sand, Wasser und Zeit. Seine warme Farbe, die gleichmässige Struktur und seine Beständigkeit machen ihn bis heute zu einem geschätzten Baumaterial.

Ein Stein aus dem Meer

Vor rund 30 Millionen Jahren begannen sich die Alpen zu erheben. Dabei entstanden weite Senken, in denen sich flache Meere sammelten – sogenannte Molassemeere. Zwischen Staad und St. Gallen erstreckte sich damals ein Sandstrand, der vom Schmelzwasser der jungen Alpen gespeist wurde. Flüsse lagerten dort grosse Mengen Sand, Schluff und feines Geröll ab – das Ausgangsmaterial für ein Gestein, das über Jahr-millionsen gewachsen ist.

Vom Sediment zur festen Form

Die abgelagerten Sedimente wurden im Verlauf der Zeit von weiteren Schichten überdeckt und unter hohem Druck verfestigt. Es entstand ein gleichmässiges, feinkörniges Gestein: der Rorschacher Sandstein. Er besteht hauptsächlich aus Quarzsandkörnern, eingebettet in eine feine Matrix. Seine dichte Struktur, seine helle Farbgebung und seine gute Bearbeitbarkeit machen ihn seit Jahrhunderten zu einem gefragten Naturstein. Er prägt das Gesicht vieler Gebäude in der Bodenseeregion und darüber hinaus.

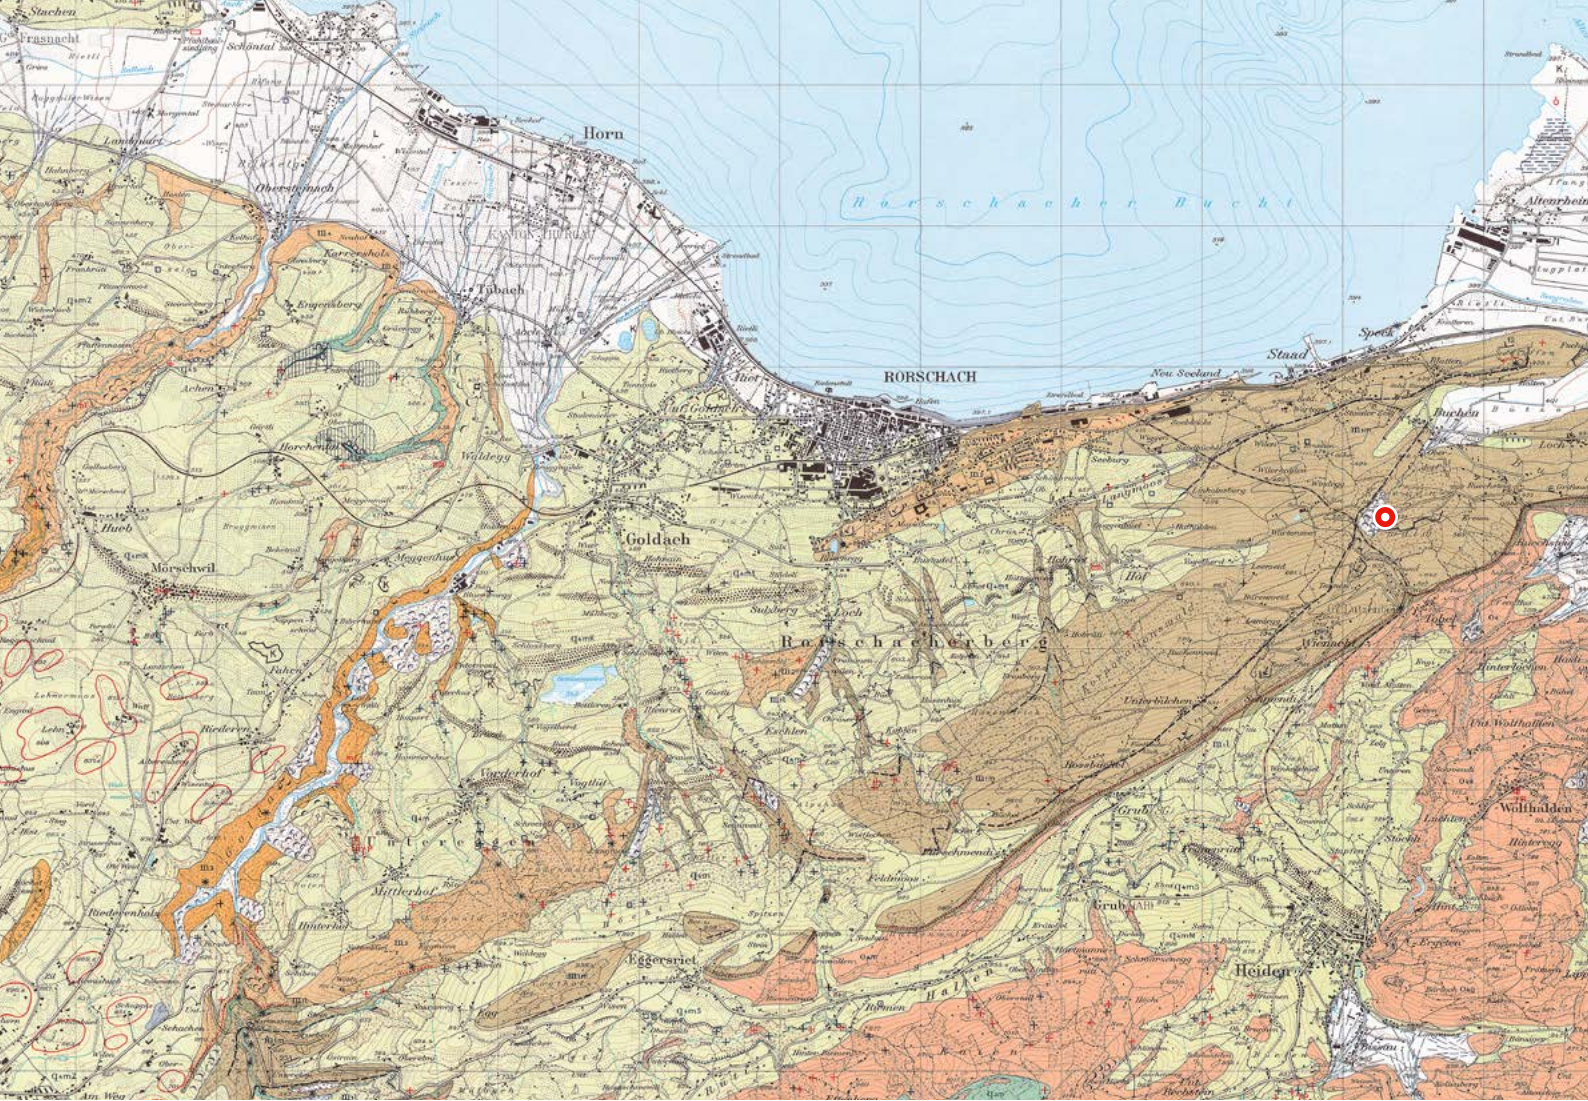

Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Geologische Karte der Steinbruchumgebung

Luftbild des Steinbruchareals



Abbau und Ökologie

Der Abbau im Steinbruch erfolgt in Etappen und setzt grosse, wertvolle Sandsteinblöcke frei. Doch nicht nur das: Durch den Abbau entstehen gleichzeitig neue Lebensräume.

Mit Sorgfalt und System

Im Steinbruch oberhalb des Bodensees geschieht der Abbau mit moderner Technik, Erfahrung und Respekt vor dem Material. Denn wer Rorschacher Sandstein gewinnen will, muss präzise und geduldig vorgehen. Alles beginnt mit einem Plan: Welche Schicht wird geöffnet? Welche Blöcke sollen gelöst werden? Unser Bereichsleiter Steinbruch bringt mit seinem Team Bohrungen an, führt das Diamantseil durch den Fels und setzt es in Rotation. So werden die grossen Blöcke sauber vom Gestein getrennt.

Gewaltige Blöcke, gezielte Veredelung

Die Rohblöcke sind eindrücklich: bis zu 600 Tonnen schwer, 8 × 12 × 3 Meter gross. Mit schwerem Gerät gelangen sie in die Steinhauerei, wo die eigentliche Veredelung beginnt. Aus dem rohen Fels entstehen Platten, Stufen, Mauern – hochwertig und massgeschneidert. Pro Woche baut Bärlocher rund 250 Kubikmeter Sandstein ab – nicht mehr. Denn Qualität geht vor Menge. Der Abbau ist ein Eingriff. Aber er schafft auch Raum: für Lebensräume, für kommende Generationen – und für die Geschichte, die der Stein weitererzählt.



Biodiversität

Im Kreienwald zeigt sich eindrücklich, wie sich die Natur Lebensräume einvernimmt. In Trockenmauern wachsen Streifenfarne, Huflattich, Wegwarte und Moospolster. Feuersalamander und Grasfrösche finden hier Rückzugsorte. Damit solche Lebensräume nicht nur zufällig entstehen, sondern gezielt gefördert werden, wird die Arealgestaltung seit Jahren professionell begleitet. Fachleute unterstützen uns bei ökologischen Massnahmen – während des Abbaus und bei der Endgestaltung.

Steinabbau und Naturschutz

Die Stiftung Natur & Wirtschaft hat Bärlocher für die naturnahe Gestaltung ausgezeichnet. Für uns ist das Bestätigung – und Verantwortung. Denn wir wissen: Unsere Arbeit greift ein. Aber sie kann auch Raum geben – für neues Leben, für überraschende Schönheit, für eine Natur im Wandel.



Oberflächenbearbeitung

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Oberflächen zu bearbeiten und damit die individuelle Optik und Haptik des Rorschacher Sandsteins zu verändern. Wir unterscheiden zwischen maschinellen und handwerklichen Methoden.


Handwerklich

Uralte Techniken der Steinbearbeitung werden bei Bärlocher noch heute gepflegt. Methoden wie das Spitzen, Scharrieren, Kröneln oder Beilen bedingen handwerkliche Fertigkeiten und traditionelle Werkzeuge.

Maschinell

Sägen, Fräsen, Schleifen, Polieren, Sandstrahlen oder das Flammen des Rorschacher Sandsteins sind beispielhafte Methoden. Diese Bearbeitungen erfolgen heute weitgehend maschinell.

Das automatisierte Steinbearbeiten auf 3D-Maschinen erlaubt die serielle Herstellung von frei gestaltbaren Steinoberflächen. Modernste Steinbearbeitung eröffnet hier einen neuen Gestaltungsspielraum. Oberflächen wie Onde, Pirelli oder Rigato sind Beispiele, welche die mögliche Vielfalt verdeutlichen (siehe Seite 12/13).

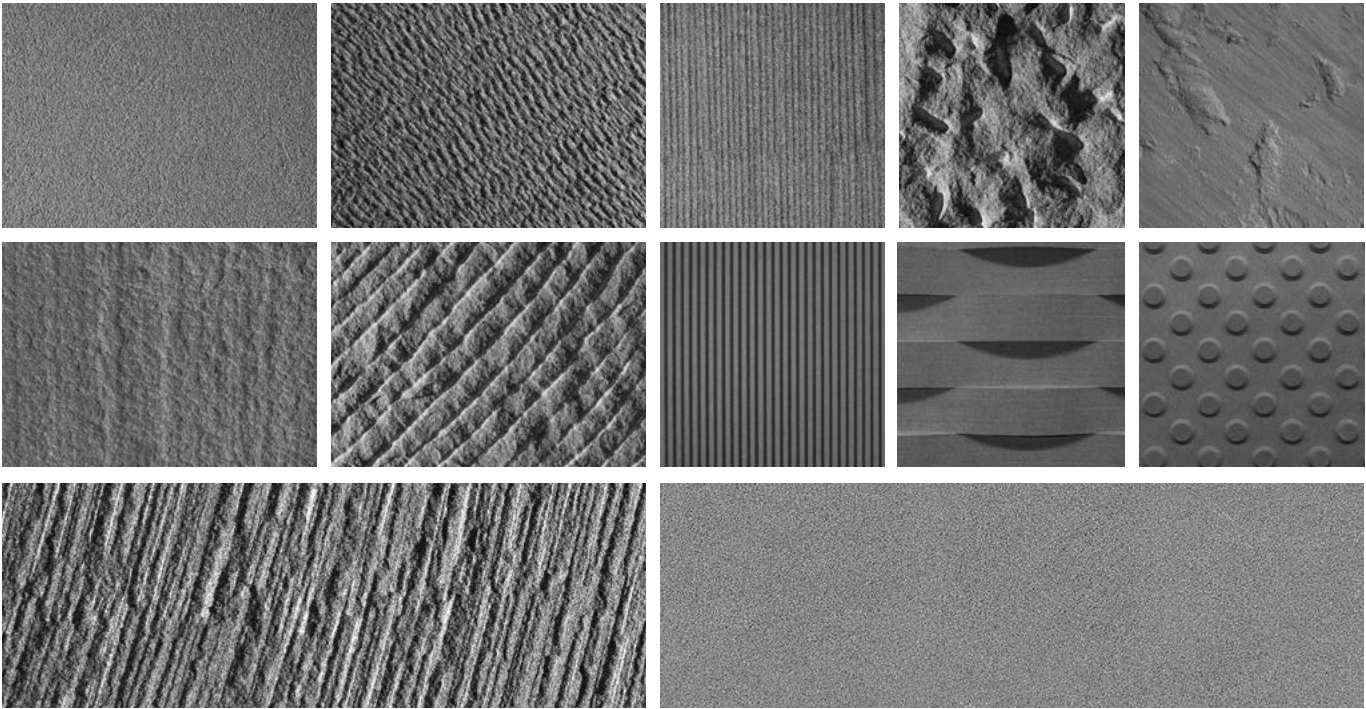

Steinmetzarbeiten

Das traditionelle Stein-Handwerk hat etwas Archaisches. Die Fertigkeiten werden von Generation zu Generation weitergegeben und erneuert.

Offen für Neues


Traditionelle Steinmetzarbeiten gehören in unserer Steinhauerei zum Alltag. Unsere ausgeprägten handwerklichen Fähigkeiten werden geschätzt und gelangen bei Renovationen oder bei freien Naturstein-Arbeiten zum Einsatz.

Auch individuelle Wünsche aus Sandstein setzen wir um. Vom Familienwappen bis zum Weinkühler: Künstlerinnen und Künstler, die bei uns arbeiten, unterstützen wir mit Material, Erfahrung und Raum für ihre Ideen.



Oberflächenbearbeitung
Detail


Gesägt

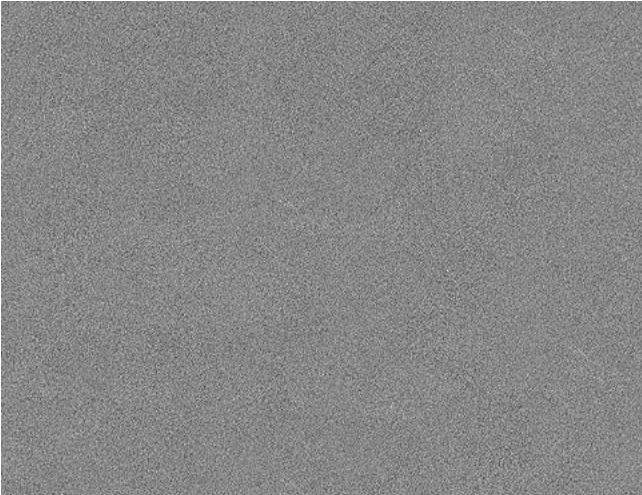

Geschurt



Bahngespitzt

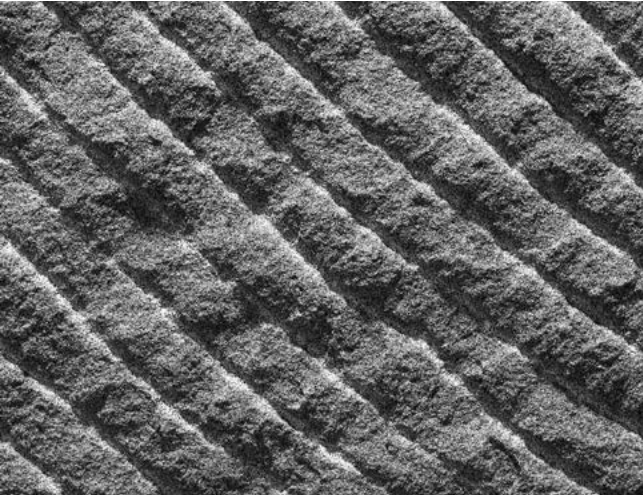


Punktgespitzt




Besenstrich




Sandgestrahlt

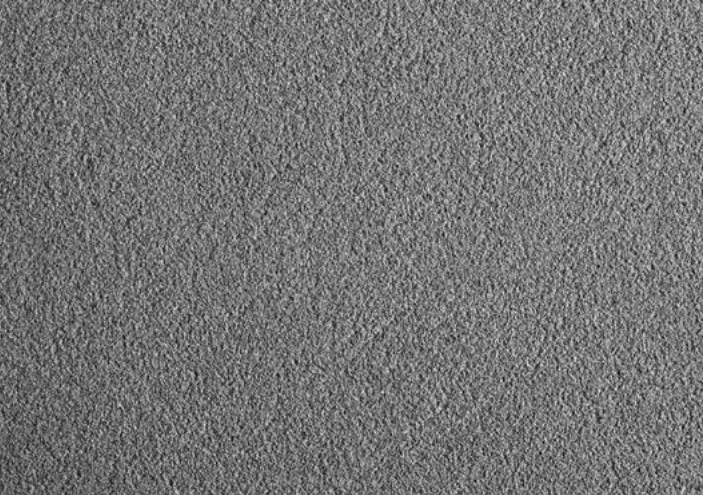


Gebeilt

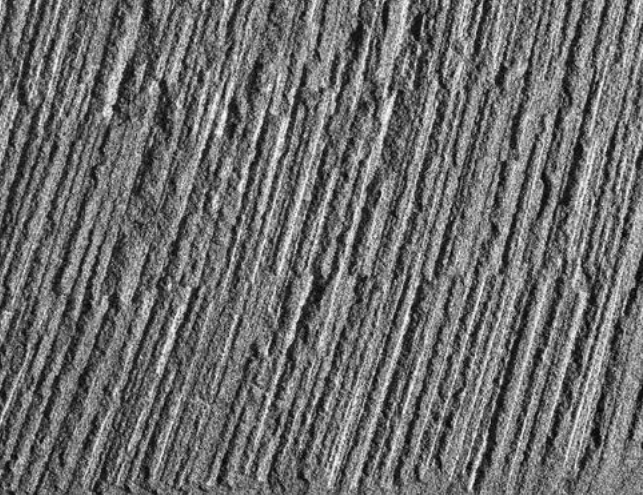


Rigato

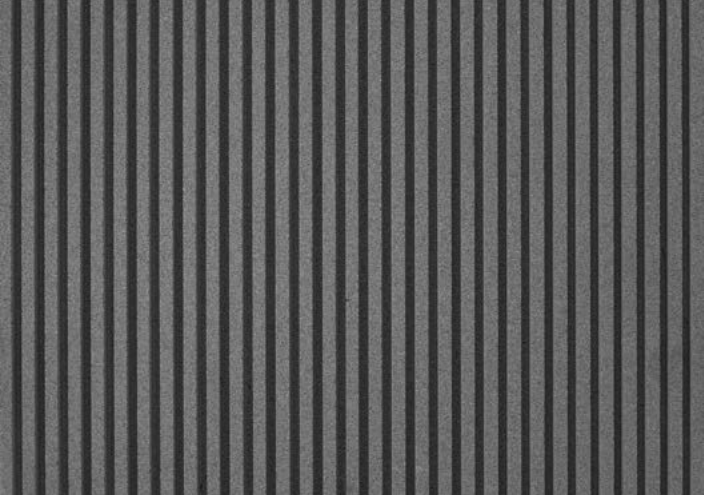


Bruchroh

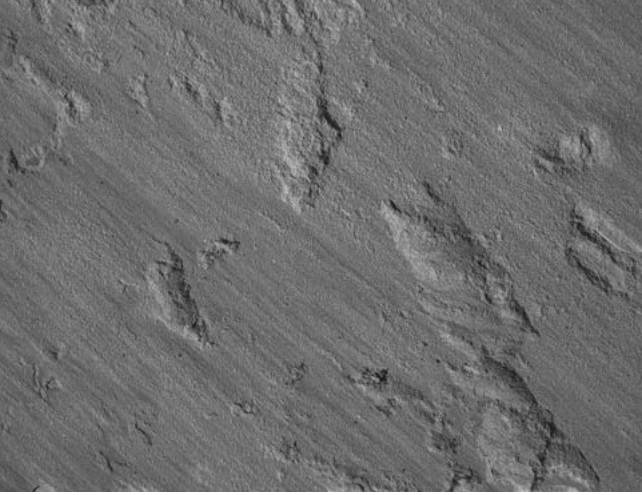


Scharriert

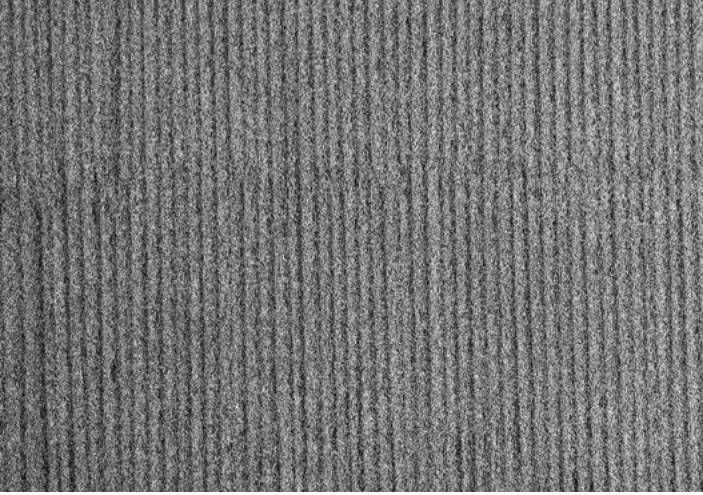


Pirelli

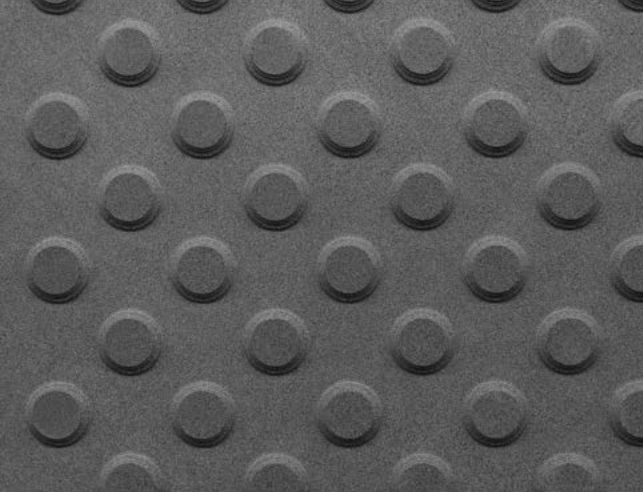

Onde

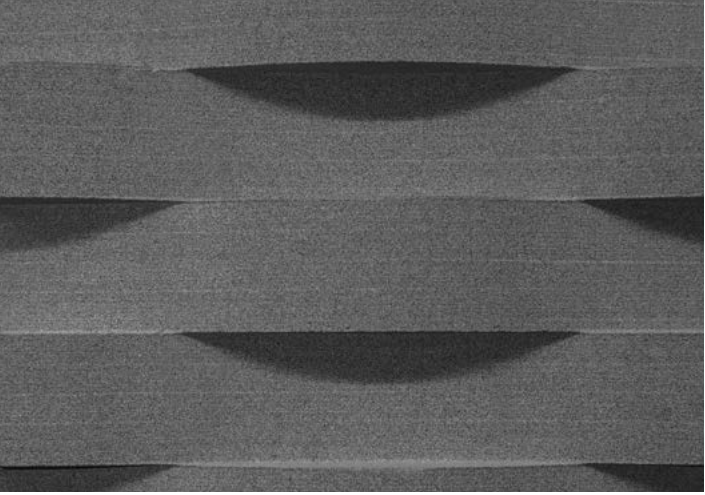

Mauersteine



Mauersteine in verschiedensten Formen und für unterschiedlichste Einsatzzwecke gehören zu den beliebtesten Bärlocher Naturstein-Produkten.

Rohe Mauersteine für Trockenmauern verzahnen sich dank der gespaltenen oder geschurten Flächen sehr gut. Bei fachmännischer Bauart entsteht so auch ohne Mörtel eine dauerhafte Mauer. Die Fugen zwischen den einzelnen Steinen bieten wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Zur besseren Stabilität werden Trockenmauern mit Schroppen hinterbaut. In fixen Höhen können rohe Mauersteine auch zu einem regelmässigen Schichtenmauerwerk verbaut werden.

Gerichtete Mauersteine mit gesägten Lager- und Stossfugen sind das Baumaterial für verfugte Mauerwerke. So können massgenaue Vormauerungen oder hinterbetonierte Stützmauern erstellt werden.



Schroppen

Geeignet für Hinterfüllungen.
Gespalten, teilweise gesägte Flächen.

Verschiedene Grössen bis ca. 40 cm Seitenlänge.
1 m³ = 1,7 t



Mauersteine

Mauersteine roh für Trockenmauern

Roh gespalten,
teilweise gesägte Flächen.

Freie Längen 30–70 cm
Freie Breiten 18–25 cm
Freie Schichtstärken
5–12 cm/13–30 cm
1,7 m² = 1 t



Mauersteine roh für Trockenmauern

In fixen Schichten, Oberseite geschurt,
Unterseite gesägt, Ansicht gespalten,
Köpfe teilweise gesägt.
Masstoleranz ± 0,5 cm

Freie Längen 30–70 cm
Freie Breiten 18–25 cm
Freie Schichtstärken 13–30 cm



Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert.
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst.
Rückseite gespalten, teilweise gesägt.

Freie Längen 30–70 cm
Freie Breiten 15–20 cm
Freie Schichtstärken 5/10/15/20/25/30 cm



Mauersteine gerichtet

Ansicht bossiert.
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst.
Rückseite gespalten, teilweise gesägt.

Freie Längen 30–70 cm
Freie Breiten 15–20 cm
Freie Schichtstärken 5–12 cm/13–30 cm



Ecksteine

Ansicht über Eck zweiseitig bossiert.
Lager- und Stossfugen gesägt/gefräst.
Rückseite gespalten, teilweise gesägt.

Längsseite 30–70 cm
Kurzseite 20–30 cm
Schichtstärken 5–30 cm




Bezeichnungen/Vermassung


Schroppen
alle Seiten bruchroh wildförmig gemischt,
teilweise gesägte Flächen

Mauerstein roh gespalten

Mauerstein bearbeitet

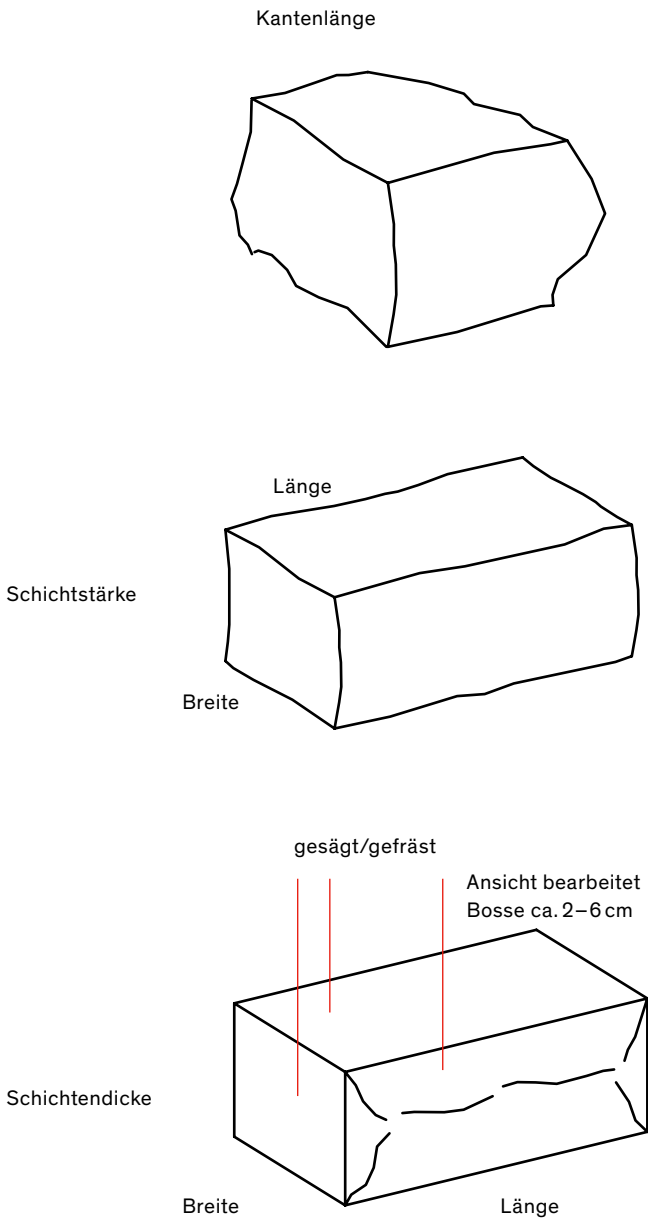


Prinzipdetail Trockenmauer

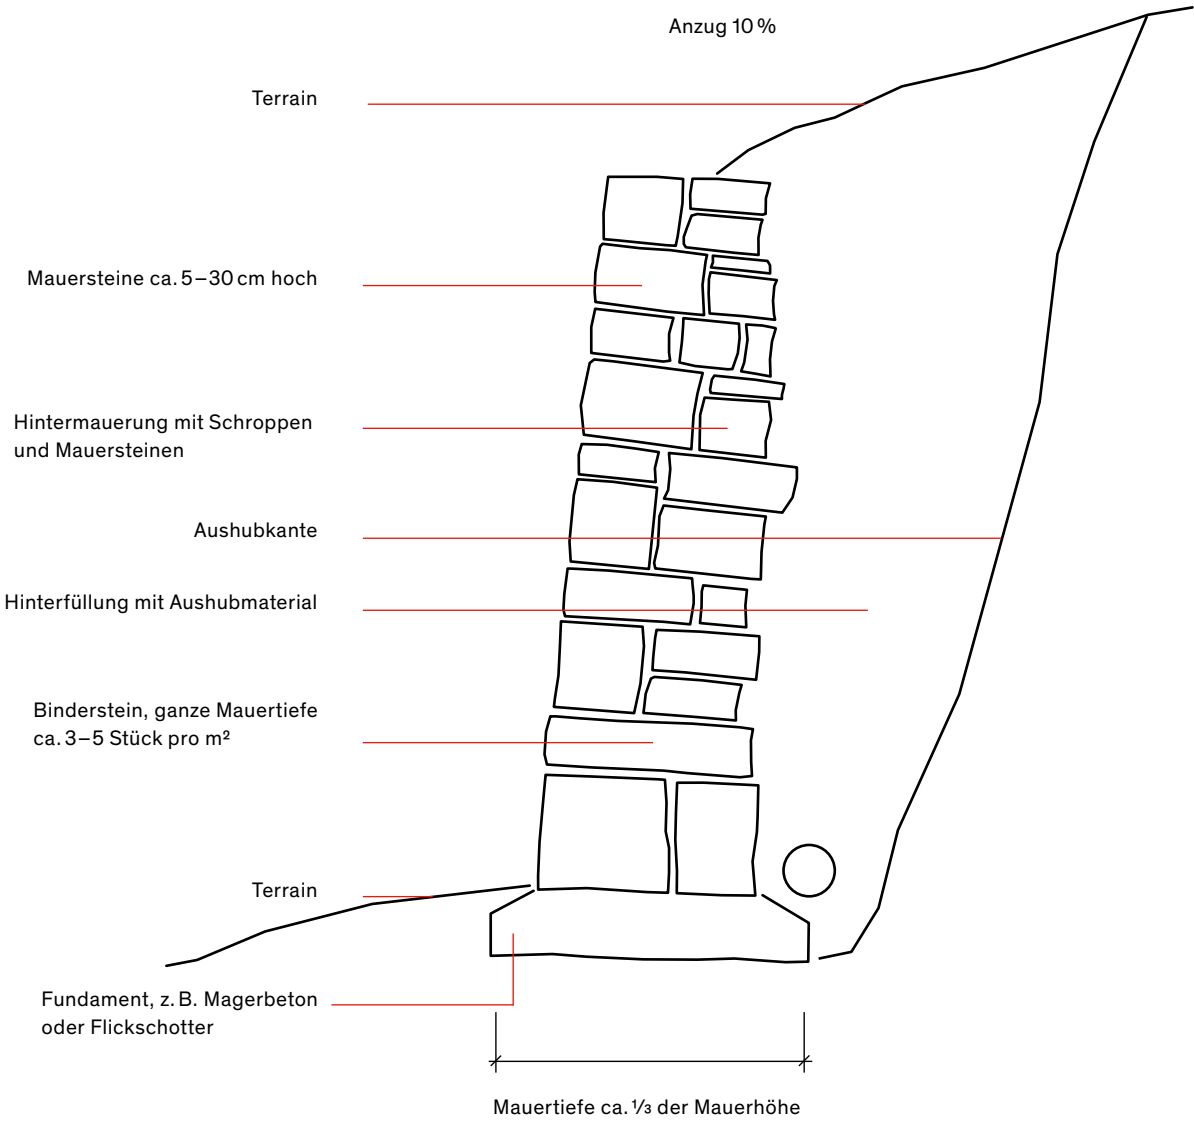


Schottischer Verband

(unregelmässiges Schichtenmauerwerk)
Mauerwerk aus roh gespaltenen Steinen,
Mauerdeckel eingemauert

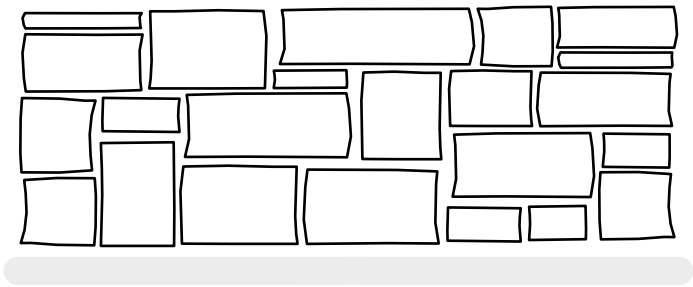


Schichtenmauerwerk

(unterschiedliche Schichten)
Mauerwerk aus roh gespaltenen Steinen in
Schichten, oberste Schicht Mauerdeckel

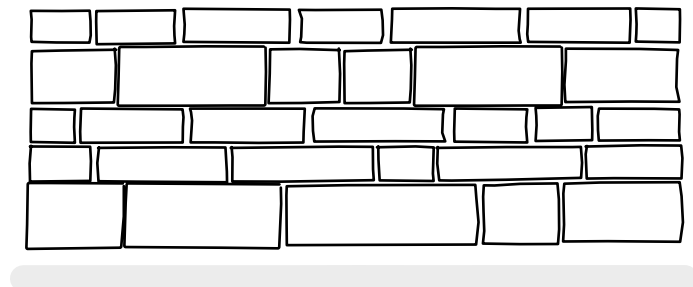

Schichtenmauerwerk

(gleiche Schichten)
Mauerwerk aus bearbeiteten Steinen,
Abschluss mit Abdeckplatte

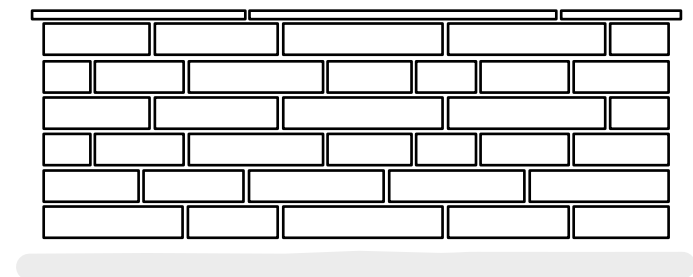

Trockenmauerwerk aus
Mauersteinen roh für Trockenmauern,
Rebberg in Thal SG


Sitzmauer aus
Mauersteinen roh für Trockenmauern,
Mostereimuseum Momö, Arbon




Stützmauer aus
Mauersteinen gerichtet,
Privatgarten



Verblender



Stützmauern aus **Schroppen**,
Privatgarten

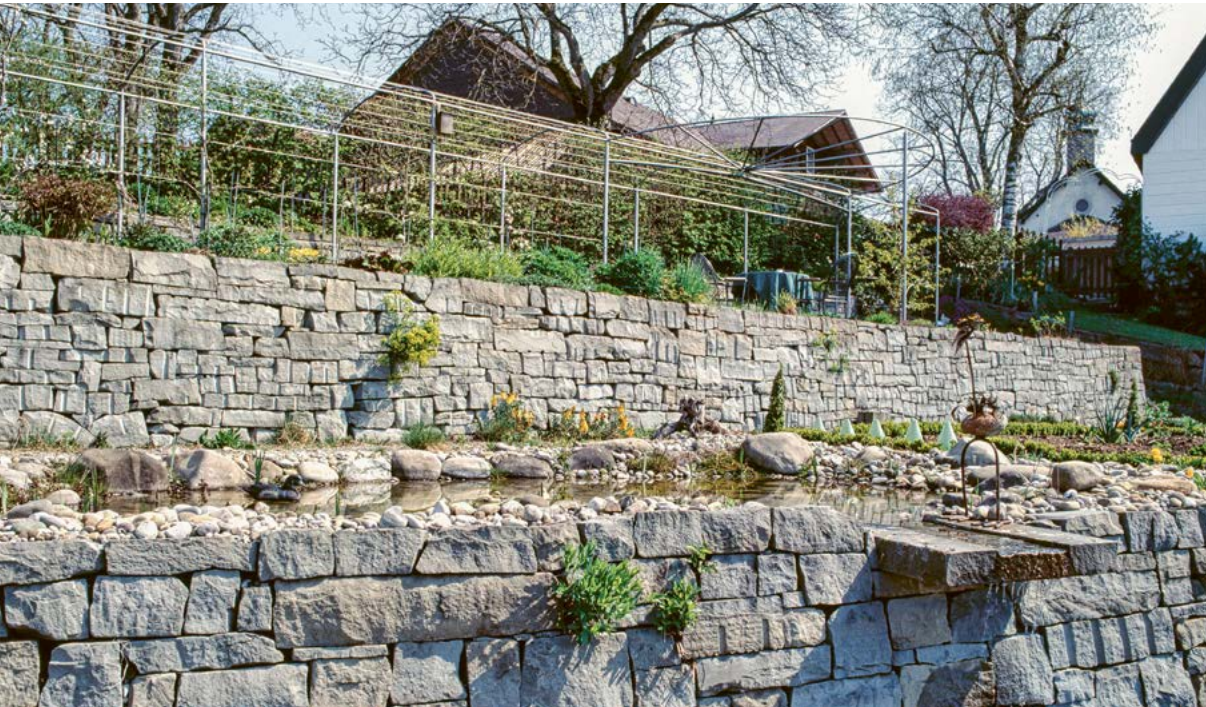

Mauer- oder Fassadenverblender eignen sich ideal zur Verkleidung von Fassaden oder Gartenmauern.

Mit einer Tiefe von 12 bis 14 cm ermöglichen Verblender eine platzsparende und zugleich ökologische Lösung, etwa zur Vormauerung vor Betonmauern.

Für besonders enge Verhältnisse – zum Beispiel im Innenbereich – empfehlen sich unsere Verblender-riemchen. Nur 2 cm schmal, leicht und einfach zu verkleben.



Sichtschutzmauerwerk aus
Mauersteinen roh gespalten, in fixen Schichten,
Giardina 2025, Zürich



Mauer- oder Fassadenverblender

Ansicht gespalten.
Stossfugen gespalten, teilweise gesägt.
Oberseite geschurt, Unterseite gesägt.

Freie Längen 30–70 cm
Freie Breiten 12–14 cm
Freie Schichtstärken 5–20 cm oder in fixen Schichten 5/10/15/20



Verblenderriemchen gespalten

Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion.
Ansicht gespalten.
Kanten gesägt/gefräst.
Rückseite gesägt/gefräst.

Freie Längen 30–70 cm
Stärke ca. 2 cm
Schichthöhen 4/5/6/8/10 cm



Verblenderriemchen gesägt


Zum Aufkleben auf Unterkonstruktion.
Ansicht gesägt.
Kanten gesägt/gefräst.
Rückseite gesägt/gefräst.

Freie Längen 30–70 cm
Stärke ca. 2 cm
Schichthöhen 4/5/6/8/10 cm




Bezeichnungen/Vermassung

Verblender

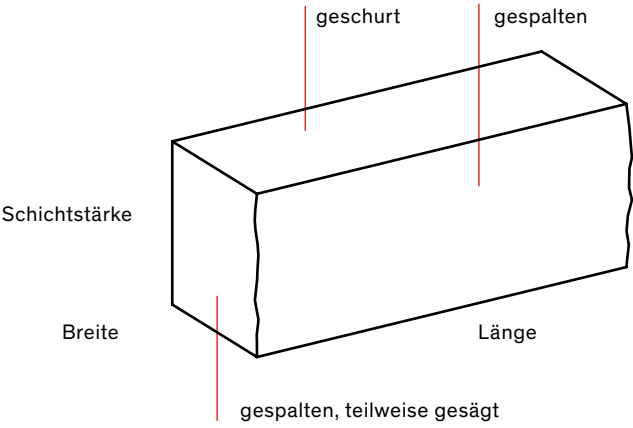

Verblenderriemchen

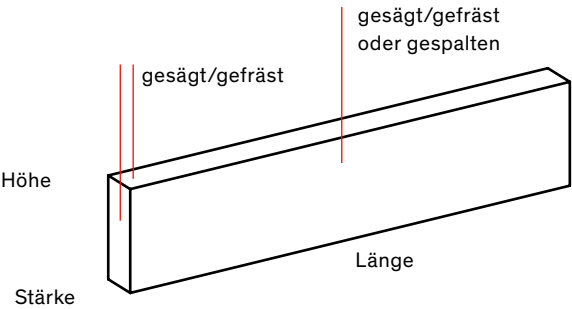


Sichtmauerwerk aus **Mauer- oder Fassadenverblender**, Wohnüberbauung Giessen, Meilen

Wandverkleidung im Innenbereich aus **Verblenderriemchen gespalten**, Privathaus, Altstätten SG



Abdeckplatten und Mauerdeckel



Sichtmauerwerk aus
Mauer- oder Fassadenverblender,
Raiffeisenbank, Ebnet-Kappel



Mauern sollten gegen oben abgeschlossen sein, damit kein Wasser ins Mauerwerk eindringt und es beschädigt. Hier kommen unsere Abdeckplatten zum Einsatz.

Rohe oder geschurte Abdeckplatten und Mauerdeckel passen mit rohen Kanten vor allem zu Trockenmauern. Bei niedrigen Mauern und entsprechender Breite können sie auch als Sitzgelegenheit dienen.

Bearbeitete oder gesägte Abdeckplatten bilden mit ihren handwerklich nachbearbeiteten Kanten den passenden Abschluss zu Natursteinmauern aus bearbeiteten Mauersteinen.



Sichtmauerwerk aus
Mauer- oder Fassadenverblender,
Privathaus, Lenzerheide GR



Abdeckplatten
roh

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt,
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.

Stärke ca. 7–8 cm
Freie Längen 60–120 cm
Fixe Breiten 30/40/50/60 cm



Abdeckplatten
geschurt

Oberfläche geschurt, Unterseite gesägt,
Kanten gespalten, Stösse teilweise gesägt.

Stärke ca. 6 cm
Freie Längen 60–120 cm
Fixe Breiten 30/40/50/60 cm



Mauerdeckel

Oberfläche geschurt oder gespalten,
Unterseite gesägt. Stösse teilweise gesägt.

Freie Längen 50–120 cm
Freie Stärken 10–20 cm
Fixe Breiten 30/40/50/60 cm



Abdeckplatten
bearbeitet

Oberfläche roh gespalten, Unterseite gesägt.
Eine oder zwei Längsseiten bossiert.

Freie Längen 60–120 cm
Fixe Breiten 30/40/50/60 cm
Stärke ca. 6–7 cm



Abdeckplatten
gesägt

Oberfläche gesägt oder geschurt. Unterseite
gesägt. Eine oder zwei Längsseiten bossiert
oder geschliffen.

Stärke 7–8 cm
Freie Längen 60–120 cm
Fixe Breiten 30/40/50/60 cm




Abdeckplatten radial

Mit festem Radius oder freier Form nach Vorlage.
Kanten gefräst oder bossiert. Oberfläche gesägt/
geschurt/roh. Masse gemäss Vorgabe.

Stärke 4/5/6 cm




Bezeichnungen/Vermassung

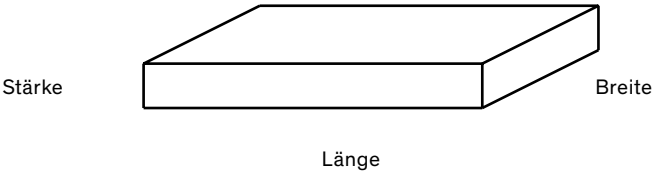

Abdeckplatte
zweihäuptig (von zwei Seiten sichtbar)
mit Wassernase (besserer Wasserabfluss)


Abdeckplatte
einhäuptig (nur einseitig sichtbar)
mit Wassernase (besserer Wasserabfluss)

Mauerdeckel
eingemauerter Mauerabschluss ohne
Vorsprung

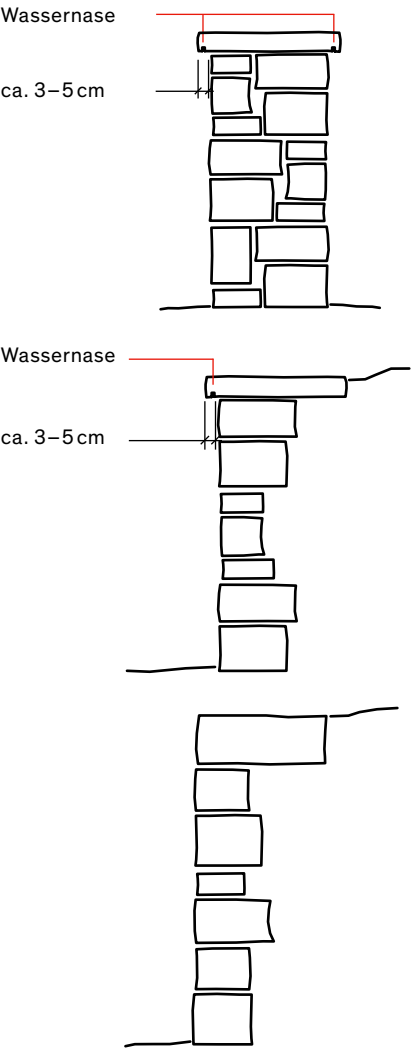



Verbauungssteine




Gewicht mit Wirkung: Unsere massiven Sandsteinblöcke stützen, gliedern, formen – und bleiben dabei stets authentisch.

Verbauungssteine aus Rorschacher Sandstein eignen sich für tragende Mauern, Uferverbauungen oder als markante Einzelstücke im Gelände. Wildförmige Steine mit unterschiedlichen Formaten und Oberflächen werden lose aufgeladen oder gezielt ausgewählt. Maschinengespaltene Varianten mit einer Sichtseite ermöglichen schnelle Baufortschritte. Wer das Handwerk sichtbar machen will, greift zu von Hand gespaltenen Steinen – ideal für Sitzquader oder freistehende Elemente.

Abdeckplatte als Sitzgelegenheit,
Abdeckplatte bearbeitet,
Mostereimuseum Momö, Arbon



Mauerabdeckung,
Abdeckplatten geschurt,
Villa Mon Repos, Aadorf

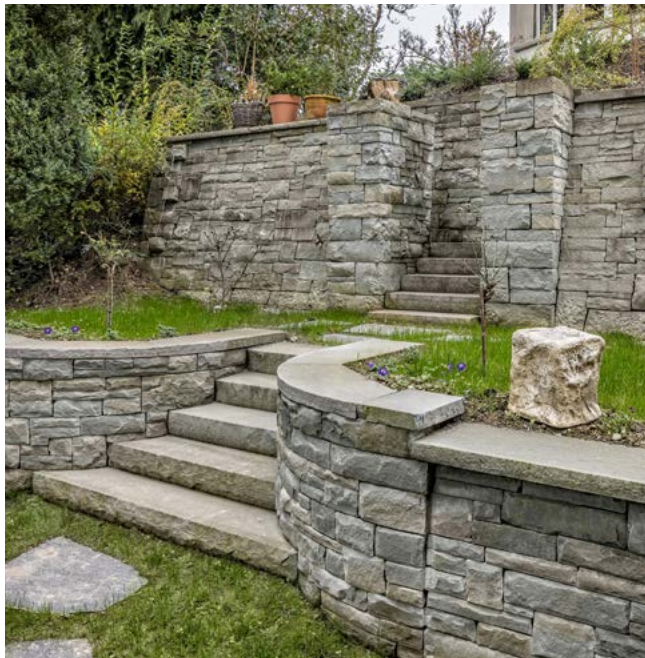

Mauerabdeckung,
Mauerdeckel,
Privatgarten Aadorf



Verbauungssteine
wildförmig

Gemischte Grössen. Verschiedene Formate.
100–1000 kg



Verbauungssteine
maschinengespalten

Für Mauerwerk. Gemischte Grössen. Eine Sicht-
seite maschinengespalten. Stossfugen mit Bohr-
löchern, teilweise gesägt. Oberseite gespalten,
teilweise geschurt.

Freie Längen 60–140 cm
Freie Breiten 30–60 cm
Freie Höhen 20–45 cm



Verbauungssteine
maschinengespalten

Für Mauerwerk. In fixen Schichten ± 2 cm. Eine
Sichtseite maschinengespalten. Oberseite
geschurt. Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise
gesägt.

Freie Längen 60–140 cm
Fixe Breiten 30–60 cm
Schichthöhen 20/25/30/35 cm



Verbauungssteine
handgespalten, gebohrt

Für Mauerwerk oder als Sitzstein. Eine Sichtseite
gebohrt. Oberseite geschurt. Übrige Seiten mit
Bohrlöchern, teilweise gesägt. In fixen Schichten
± 2 cm.

Fixe Breiten 40–60 cm
Schichthöhen 15/30/35/40/45/50 cm



Verbauungssteine
handgespalten,
keilgespalten

Für Mauerwerk oder als Sitzstein. Eine Sichtseite
keilgespalten. Oberseite geschurt. Übrige Seiten
mit Bohrlöchern, teilweise gesägt. In fixen
Schichten ± 2 cm.

Fixe Breiten 40–60 cm
Schichthöhen 15/30/35/40/45/50 cm



Verbauungssteine
handgespalten,
Keilspuren entfernt

Für Mauerwerk oder als Sitzstein. Eine Sichtseite
keilgespalten, Keilspuren entfernt. Oberseite
geschurt. Übrige Seiten mit Bohrlöchern, teilweise
gesägt. In fixen Schichten ± 2 cm.

Fixe Breiten 40–60 cm
Schichthöhen 15/30/35/40/45/50 cm




Bezeichnungen/Vermassung

Verbauungssteine wildförmig
Wildförmige Verbauungssteine haben unterschied-
lichste Formate, Formen und Oberflächen. Die
Steine werden maschinell und lose aufgeladen oder
einzeln ausgesucht.

Verbauungssteine maschinengespalten
Maschinengespaltene Verbauungssteine mit
jeweils einer Sichtseite eignen sich für schnell
aufgestellte Stützmauern.


Verbauungssteine handgespalten
Von Hand gespaltene Verbauungssteine weisen
eine besonders ebene Spaltfläche auf. Sitzsteine
oder freistehende Quader zeigen die handwerk-
lichen Spaltflächen besonders gut.

unterschiedliche Formen
und Abmessungen

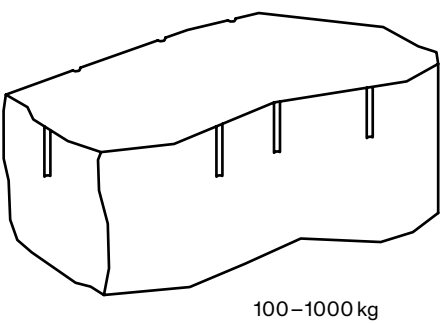


Ansicht maschinengespalten

Lagerfugen geflammt
oder gespalten

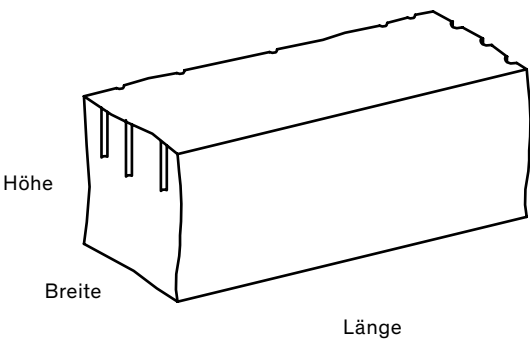

Ansicht handgespalten

Lagerfugen geflammt

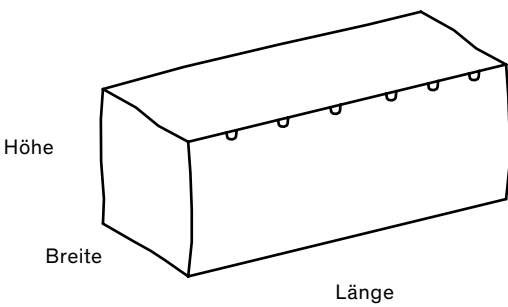

Verbauungssteine

Auswahl im Steinbruch,
Verbauungssteine wildförmig,
 Steinbruch Bärlocher, Staad




Sichtschutzmauer,
Verbauungssteine handgespalten, Keilspuren entfernt,
 Giardina 2019, Zürich



Parkgestaltung,
Verbauungssteine handgespalten, gebohrt,
 Park Uni Irchel, Zürich

Ufermauer,
Verbauungssteine wildförmig,
 Seeufer Richterswil

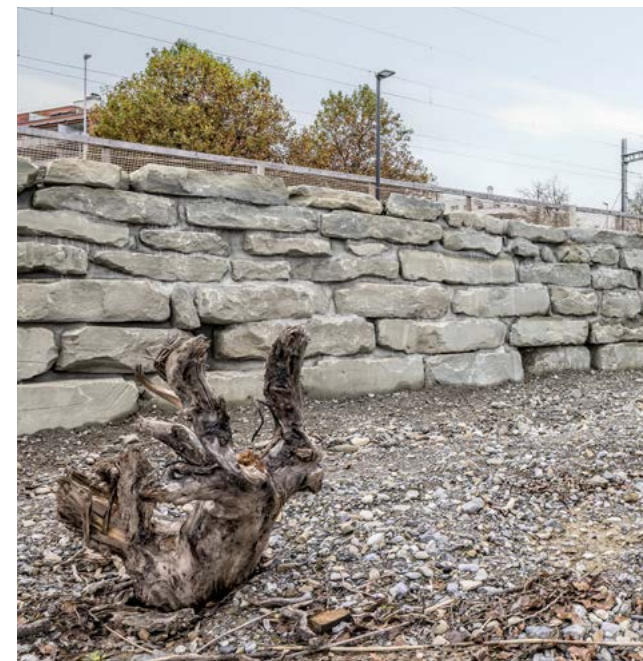


Stützmauer,
Verbauungssteine maschinengespalten,
 Privatgarten Thal SG





Flussrenaturierung,
Verbauungssteine handgespalten,
Keilspuren entfernt, Ouverture de la Drize, Genf

Bodenplatten




Sowohl aussen wie innen entstehen aus unseren Bodenplatten in jeder Hinsicht einzigartige Beläge. Die homogene und grau-blaue Farbe ist zeitlos und passt auch nach vielen Jahren sowohl in den Garten wie ins Wohnzimmer.

Mit roh gespaltenen oder geschurten Bodenplatten entsteht im Garten ein einzigartiger Sandstein-Bodenbelag, auf dem man am liebsten barfuss läuft. Unsere Bodenplatten für den Gartenbau sind sowohl in polygonaler als auch in rechteckiger Form erhältlich. Wegen seiner hellen Farbe und guter Speicherfähigkeit ist er im Sommer angenehm warm, aber nicht zu heiss, um barfuss zu gehen. Zudem ist Rorschacher Sandstein nicht so hell, dass er blendet.

Gerichtete, gesägte oder geschliffene Bodenplatten mit gesägten Kanten eignen sich besonders für den Innenausbau. Durch die gesägten Kanten sind Fugen ab 3 mm möglich.

Prinzipdetail Stützmauer

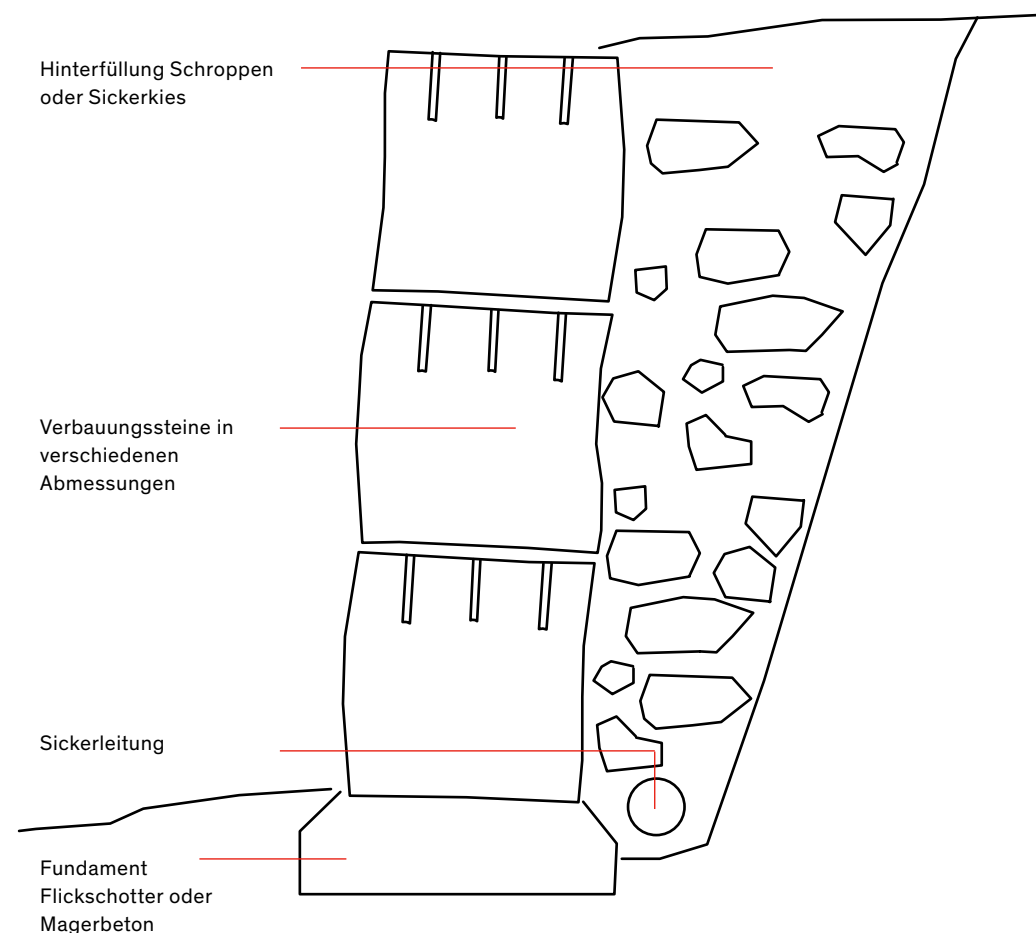

Bodenplatten
polygonal,
roh gespalten

Oberfläche roh gespalten. Unterseite teilweise
gesägt. Kanten roh, teilweise gesägt.

Polygonal, freie Masse bis ca. 1m² gross
Stärke 5 – 11 cm



Bodenplatten-
polygonal, geschurt

Oberfläche geschurt. Unterseite teilweise gesägt.
Kanten roh, teilweise gesägt.

Polygonal, freie Masse bis ca. 1m² gross
Stärke ca. 6 cm



Bodenplatten roh
gespalten

Oberfläche roh gespalten. Kanten roh, teilweise
mit Bohrlöchern. Kanten nicht rechtwinklig.

Freie Längen 50 – 120 cm
Breiten 20 – 29/30 – 40/41 – 60 cm
Stärke 5 – 9 cm



Bodenplatten roh
gespalten

Oberfläche roh gespalten. Rechtwinklig
geschlagen. Kanten gebrochen, Stösse gesägt.

In fixen Bahnen,
Bahnenbreite 20/25/30/35/40 cm
Stärke 5 – 9 cm



Bodenplatten
geschurt

Oberfläche geschurt. Unterseite gesägt.
Kanten gebrochen, Stösse gesägt.

Freie Längen 50 – 120 cm
Fixe Breiten
Stärke ca. 6 cm



Bodenplatten roh
gespalten, gerichtet

Oberfläche roh gespalten und nachgerichtet.
Kanten gesägt/gefräst.

Freie Längen 50 – 120 cm
Fixe Breiten 30 – 60 cm
Stärke 5 – 9 cm (5 – 6 cm als Zuschlag)



Bodenplatten
gesägt/geschliffen

Oberfläche gesägt oder geschliffen.
Kanten gefräst.

Freie oder fixe Längen 50 – 120 cm
Fixe Breiten 20 – 60 cm
Stärke 2/3/4/5/6 cm



Bodenplatten
geschurt/gesägt


Oberfläche geflammt.
Kanten gesägt.

Freie oder fixe Längen 50 – 120 cm
Fixe Breiten 20 – 60 cm
Stärke 3/4/5/6/7/8/9/10 cm




Verlegearten


Römischer Verband, aus Bodenplatten
in verschiedenen Massen




Polygonaler Verband,
aus polygonalen Bodenplatten




In Bahnen verlegt, fixe Längen, fixe Breiten




In Bahnen verlegt, fixe Längen, fixe Breiten




In Bahnen verlegt, freie Längen, freie Breiten




Fixmasse, quadratisch oder rechteckig,
fixe Längen, fixe Breiten



Bodenbelag über Bauteil

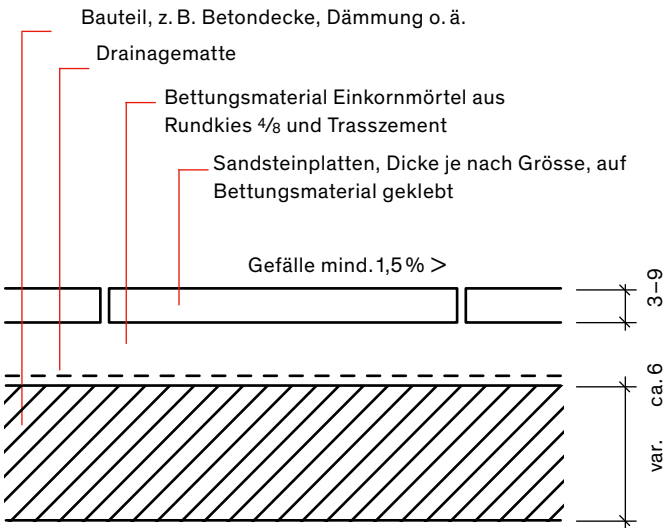


Bodenbelag über Foundation

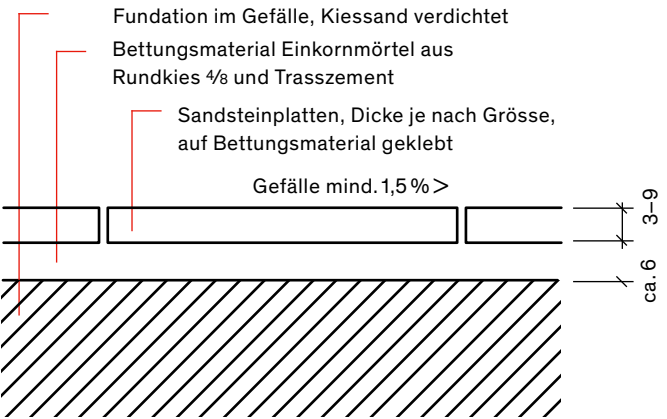

Bodenplatten

Bodenbelag Innenbereich

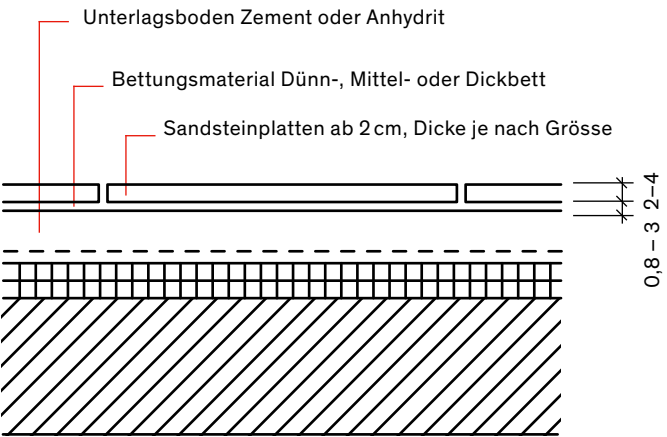

Bodenbelag,
Bodenplatten geschliffen,
London



Bodenbelag,
Bodenplatten geschliffen,
Kirche St. Ulrich, Wittenbach



Bodenbelag,
Bodenplatten geschliffen,
Schloss Kefikon





Bodenbelag,
Bodenplatten geschurt,
Pfisterschüür, Thalwil


Sitzplatz,
Bodenplatten polygonal geschurt,
Privatgarten, St. Gallen



Bodenbelag,
Bodenplatten polygonal, roh gespalten,
Dachgarten Flüelastrasse, Zürich




Trittsteine,
Bodenplatten geschurt,
Privatgarten

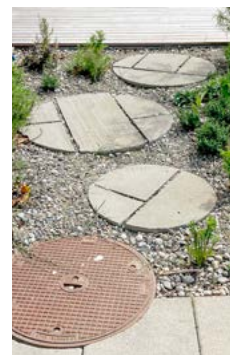

Bodenbelag,
Bodenplatten roh gespalten,
Privatgarten, Staad SG

Pflastersteine und Bordsteine



Pflaster- und Bordsteine aus Rorschacher Sandstein wirken exquisit. Die Natursteine sind in verschiedensten Formaten herstellbar.

Durch die Kombination verschiedener Formate sind den Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren Pflastersteinen kaum Grenzen gesetzt. Etwa mit geschurter Oberfläche und gespaltenen Kanten lassen sich aus den Steinen massgenaue und formschöne Sitzplätze oder Gartenwege gestalten.

Bordsteine oder Rasenkanten als Flächenabschluss passen zu all unseren Gartenbau-Produkten.



Bordsteine

Roh gespalten.
Freie Längen 80–120 cm
Freie Breiten 20–25 cm
Freie Höhen 15–15 cm oder 16–20 cm



Rasenkanten

Oberfläche geschurt. Kanten gespalten.
Freie Länge 25–60 cm
Fixe Breite 10–15 cm
Stärke 6 cm



Pflastersteine

Oberseite geschurt. Unterseite gesägt.
Seitenflächen gespalten.
Masse = Kantenlänge
4/6 cm (1t = 10,5 m²/173 m³)
6/8 cm (1t = 7,6 m²/95 m³)
8/11 cm (1t = 5,3 m²/50 m³)
11/13 cm (1t = 4,3 m²/33 m³)




Bindersteine

Oberseite geschurt. Unterseite gesägt.
Seitenflächen gespalten.
Masse = Kantenlänge
12/12/20 cm (1t = 4 m²/28 m³)




Pflastersteine und Bordsteine


Prinzip Sandsteinpflasterung im privaten Aussenraum

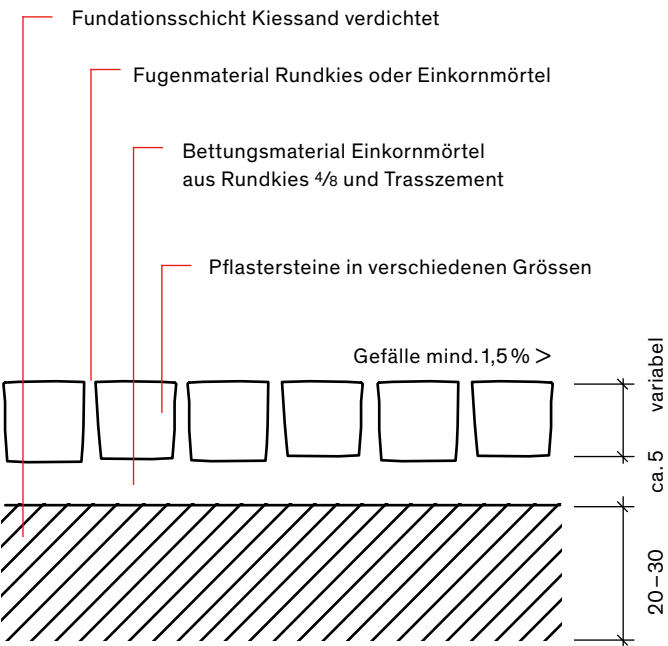


Pflästerungen
Reihenpflästerung

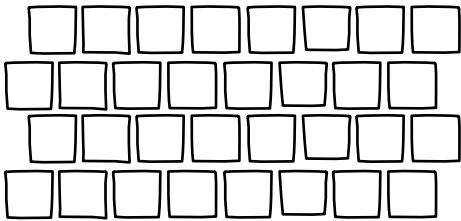

Passé-Pflästerung

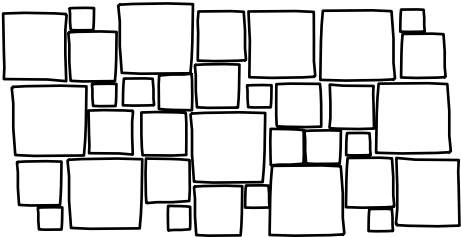

Bezeichnungen / Vermassung

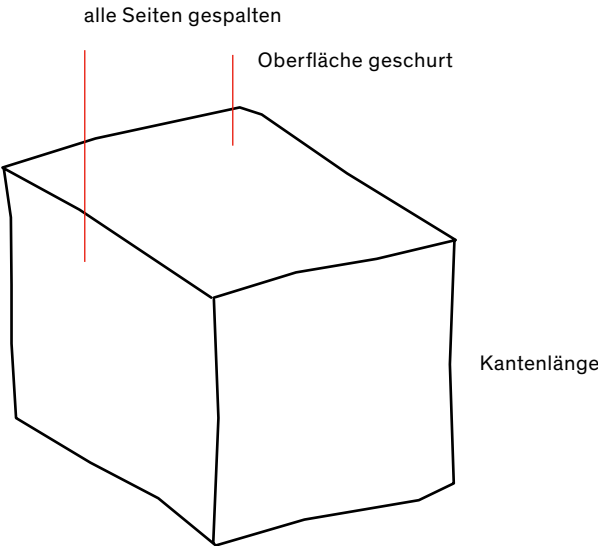

Reihenpflästerung,
Pflastersteine,
Privatgarten, Altstätten SG



Passé-Pflästerung,
Pflastersteine und **Bindersteine**
in diversen Grössen




Uferpromenade,
Pflastersteine und **Bindersteine**,
Unteruhldingen



Reihenpflästerung,
Pflastersteine,
Giardina 2019, Zürich

Sichtschutzplatten, Pergolapfosten




Sichtschutzplatten aus unserem Steinbruch sind immer Unikate. Die Sichtschutzplatten mit einzigartigen, roh gespaltenen Oberflächen eignen sich als vertikale Stellplatte oder als frei positionierbare Liegeplatte.

Pergolapfosten mit halbrunder Ausklinkung ermöglichen eine Sitzplatzüberdachung der besonderen Art. Gerne liefern wir Ihnen auch das passende Holz dazu.

Unsere Tabelle mit Richtwerten gibt einen Anhaltspunkt zur Dimensionierung von Einbautiefe und Betonfundament für freistehende Sichtschutzplatten.



Bezeichnungen/Vermassung



Prinzipdetail Foundation Sichtschutzplatte


Plattenhöhe (freie Höhe über Terrain)	Plattenstärke	S	F
1,50 m	0,10–0,13 m	0,60 m	0,80 m
2,00 m	0,14–0,18 m	0,74 m	0,94 m
2,50 m	0,14–0,18 m	0,86 m	1,06 m

Terrain


Sichtschutzplatte roh gespalten,
Dicke je nach freier Höhe

Betondeckel Filterbeton,
ca. 200 kg Zement/m³

Fundament Filterbeton,
ca. 200 kg Zement/m³
unbewehrt, mind. 10 cm

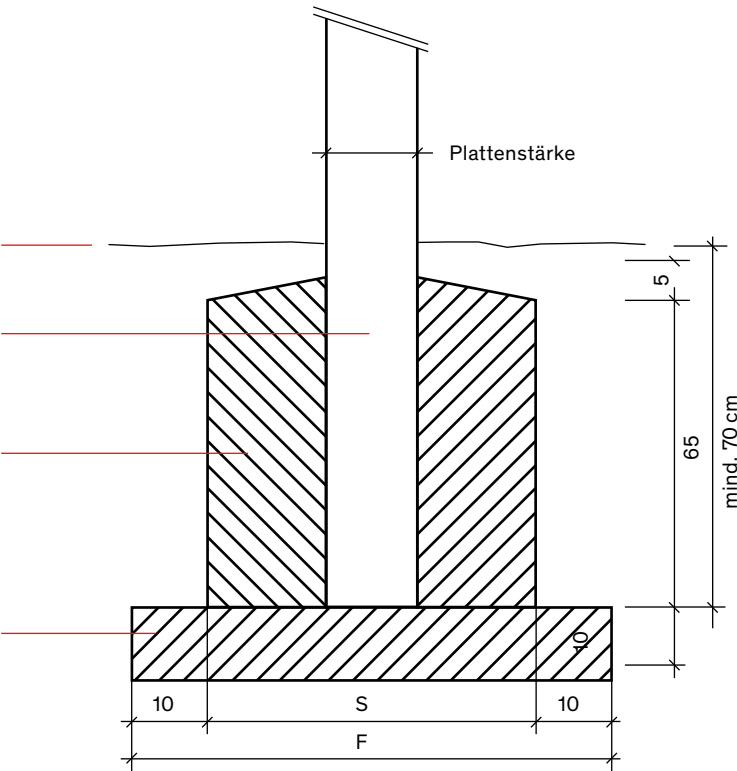

Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten



Blockstufen für den Aussenbereich und Trittplatten für den Innenbereich ergänzen das Sortiment an Bodenplatten ideal.

Rohe und geschurte Blockstufen eignen sich dank der rutschhemmenden Oberfläche vor allem für den Gartenbau.

Gefräste und gerichtete Blockstufen mit massgenauen Kanten kommen im Innenausbau oder in Ergänzung zu bearbeiteten Mauersteinen zum Einsatz.

Tritt- und Stirnplatten eignen sich sehr gut als Verkleidung von Betontreppen im Innenraum.



Sichtschutzplatten
als Brunnentrückwand und Sichtschutz,
Privatgarten Kirchberg, Bern



Blockstufen roh

Oberfläche roh gespalten. Stirn gespalten.
Unterseite gesägt. Köpfe mit Bohrlöchern,
teilweise gesägt.

Breite ca. 15 cm
Stärke 15–17 cm
Fixe oder freie Länge 50–200 cm



Blockstufen geschurt

Oberfläche geschurt. Stirn gespalten.
Unterseite gesägt. Köpfe mit Bohrlöchern,
teilweise gesägt.

Breite ca. 35 cm
Stärke ca. 15 cm
Fixe oder freie Länge 50–200 cm



Blockstufen gesägt

Anwendung im Innenbereich.
Alle Seiten gesägt/gefräst.

Freie oder fixe Länge 50–200 cm
Breite 35 cm
Stärke 15 cm



Blockstufen geschurt/gerichtet

Oberfläche geschurt. Stirn bossiert.
Unterseite und Köpfe gesägt.

Freie oder fixe Länge 50–200 cm
Breite 35 cm
Stärke 15 cm



Blockstufen gesägt/gerichtet

Oberfläche gesägt. Stirn bossiert.
Unterseite und Köpfe gesägt.

Freie oder fixe Länge 50–200 cm
Breite 35 cm
Stärke 15 cm



Blockstufen, Tritt- und Stirnplatten

Treppe Innenbereich,
Tritt- und Stirnplatten,
Privathaus Altstätten SG

Treppe,
Blockstufen geschurt,
Villa Mon Repos, Aadorf



Stufenanlage,
Blockstufen geschurt,
Aussenraum Greifensee




Treppe in Trockenmauer,
Blockstufen geschurt,
Privatgarten




Bezeichnungen/Vermassung




Blockstufen

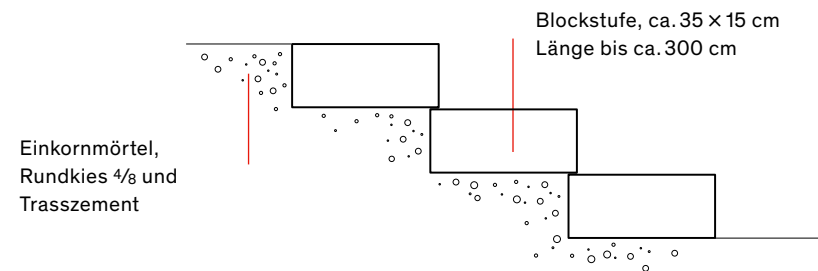


Stellkanten

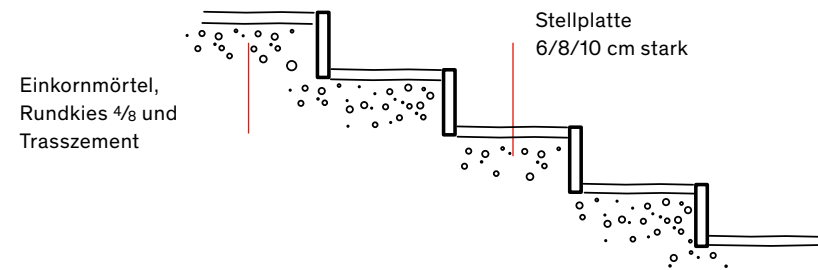


Trittplatten

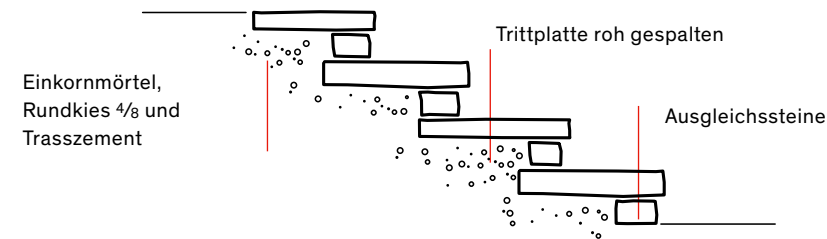

Treppe mit Tritt- und Stirnplatten
(im Innen- und Aussenbereich)

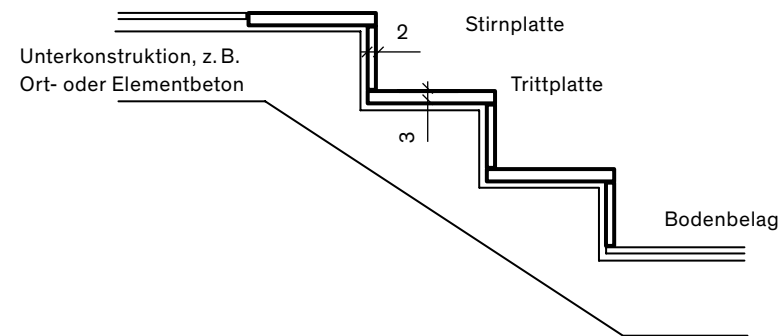

Grabsteine



Grabsteine aus Rorschacher Sandstein haben Tradition in der Friedhofskultur. Der schlichte Sandstein strahlt Würde aus und lässt sich sehr fein bearbeiten.

Wir bieten unterschiedlichste Rohsteine für Grabmale. Dabei arbeiten wir eng mit regionalen Steinmetzinnen und Steinmetzen, mit Bildhauerinnen und Bildhauern zusammen.

Gesägte oder handwerklich bearbeitete Stelen stellen wir nach Vorgabe her, schneiden diese auf die passende Grösse zu und bearbeiten sie nach Wunsch.

Gemeinschaftsgrab
Friedhof Buchen, Thal SG



Gemeinschaftsgräber



Gemeinschaftsgräber gewinnen zunehmend an Bedeutung. Neue Bestattungsformen und der Wunsch nach gemeinschaftlichem Gedenken prägen das heutige Friedhofsbild. Rorschacher Sandstein bietet dabei eine harmonische Grundlage.

Wir liefern rohe oder bearbeitete Steinelemente für Gemeinschaftsgräber – ganz nach Wunsch. Die Gestaltung kann schlicht gehalten oder mit fein ausgearbeiteten Details ergänzt werden. So entstehen Orte, die still wirken und gleichzeitig ein würdiges Zeichen setzen. Orte, die der letzten Ruhe Gestalt verleihen.


Gemeinschaftsgrab Friedhof Widnau,
Ingrid Tekenbroek



Gemeinschaftsgrab Ostfriedhof St. Gallen,
Parbat Landschaftsarchitektur



Werkstücke gesägt/gefräst




Werkstücke mit gesägter oder gefräster Oberfläche sind unsere Rohsteine für Steinmetzarbeiten. Die Steine werden in gewünschter Grösse mit der Seilsäge oder Brückenfräse millimetergenau zugeschnitten.

Wir beschriften die Stücke nach Vorgabe, um die spätere Zuordnung zu erleichtern. Die Werkstücke sind entgratet und haben allseitig scharfe Kanten. Die Kanten sind zum Schutz leicht abgezogen.

Die maximalen Abmessungen betragen ca. 280 x 280 cm, in der Höhe ca. 80 cm. Grössere Werkstücke sind auf Anfrage möglich. Bei grossen Mengen ist eine frühzeitige Bestellung notwendig.



Unmassplatten




Unmassplatten aus Rorschacher Sandstein haben eine gesägte Vorder- und Rückseite. Die Kanten sind roh oder gesägt, partiell mit Bohrlöchern.

Die durchschnittliche Länge der Platten beträgt 220 – 300 cm, die Breite meist 100 – 130 cm. Die Stärke (Höhe) sägen wir nach Vorgabe. Die Oberflächen können auf Wunsch geschliffen oder geflammt werden. Spezialmasse sind bei der Bestellung anzugeben. Unmassplatten aus Rorschacher Sandstein und anderen Natursteinen können auch direkt im Bärlocher Plattenlager im Steinbruch ausgewählt werden.



Brunnen



Brunnen aus Rorschacher Sandstein stellen wir direkt in unserem Steinbruch her. Nachdem der passende Rohblock ausgewählt und zugeschnitten ist, fräsen wir Ihren Wunsch-Brunnen digitalisiert aus dem Block und /oder bearbeiten ihn manuell. Wir fertigen Bärlocher Naturstein-Brunnen nach Ihren Wünschen.

Jeder Brunnen ist ein Unikat. Keiner ist wie der andere. Bei der Gestaltung von Formen, Oberflächen oder Schmuckelementen sind uns kaum Grenzen gesetzt. Vom einfachen, gespaltenen Trog bis zum grossen, runden und fein geschliffenen Dorfbrunnen mit 3,5 m Durchmesser ist fast alles möglich.

Lassen Sie sich von unseren Brunnen inspirieren und sagen Sie uns, wie Sie sich Ihren Brunnen vorstellen. Wir kümmern uns um den Rest.





Brunnenanlage
Haus der Baugewerkschaften,
Frankfurt



Brunnen
mehrteilig,
Klinik Schloss Mammern

Brunnen
einteilig, 2,8 x 2,8 m,
Schulhaus Steinlig, Bassersdorf



Brunnen
rund,
Friedhof Chur



Brunnen
Klinik St. Katharinental,
Diessenhofen



Brunnenanlage,
Hannover




Brunnentrog
roh gespalten,
Privatgarten





Dorfbrunnen
einteilig, 3 x 3 m,
Grub AR

Küchenabdeckungen, Waschtische und Duschwannen



Rorschacher Sandstein bearbeiten wir millimetergenau. So lassen sich auch komplexe Naturstein-Formen herausarbeiten. Bärlocher fertigt z. B. Duschwannen, Waschtische oder Küchenabdeckungen. Wir fräsen sie exakt nach Vorgaben auf unserer modernen 5-Achsen-CNC-Fräse.

Als Alternative zu unserem Rorschacher Sandstein stellen wir Küchenabdeckungen, Waschtische und Duschwannen oft auch aus Tessiner Gneisen, italienischen Graniten oder deutschen Kalksteinen her. In unserem Plattenlager liegt eine grosse Vielfalt von Natursteinen zur Auswahl bereit.

Brunnentrog
roh,
Privatgarten



Brunnentrog
gefräst,
Privatgarten



Brunnentrog
rund,
Privatgarten



Küchenabdeckung
geschliffen,
Privathaus




Duschverkleidung,-
Privathaus



Waschbecken
massiv,
Privathaus



Rohblöcke




Rohblöcke für Steinmetzarbeiten können bei uns im Steinbruch ausgesucht werden. Teilweise haben die Blöcke am Ober- oder Unterlager eine ca. 5–15 cm starke gelbliche Schicht. Falls das gelbe Material für Steinmetzarbeiten verwendet werden kann, wird es mitgemessen.

Die Aussenseite der Blöcke ist unbearbeitet und weist in der Regel Bohrlöcher auf. Das übliche Blockgewicht beträgt bis ca. 20 Tonnen. Grössere Blöcke bis 8 × 3 m und 1 m Höhe sind möglich, erfordern jedoch beim Verlad und Abtransport Spezialmaschinen.

Rohblocklager im Steinbruch



Stein- und Schotterkörbe



Stein- und Schotterkörbe aus 5–6 mm starkem, aluverzinktem Draht werden bei uns im Werk mit verschiedenen Natursteinen verfüllt (Sandsteinschotter, Kalksteinschotter etc.). Die fertigen Körbe sind transportabel und können mit einem Ladekran versetzt werden (Einhängeschlaufen sind in den Korb integriert).

Die Masse der Körbe sind in einem Raster von 50 cm abgestuft und werden in der Reihenfolge Länge × Breite × Höhe angegeben. Stein- und Schotterkörbe können mit kleinen Reststücken gefüllt werden und tragen dazu bei, dass wir nahezu das gesamte im Steinbruch abgebaute Material nachhaltig verwerten können.

Spezialmasse und Spezialformen sind auf Anfrage erhältlich.






Rorschacher Sandstein
(Schotterkorb)



Ruggeller Kalkstein
(Schotterkorb)



Rorschacher Sandstein
(Steinkorb)



Starkenbacher Kalkstein
(Schotterkorb)



Balzner Kalkstein
(Schotterkorb)




Goldacher Bollensteine
(Schotterkorb)

Stützmauer aus
Schotterkörben Rorschacher Sandstein,
Privatgarten Aadorf



Splitt und Schotter



Unsere kleineren Steine brechen wir zu Splitt und Schotter. Diese eignen sich zum Anlegen von Ruderalflächen oder zur Renaturierung von Fluss- und Seeufern.

Erhältlich sind gängige Körnungen ab 8 mm Durchmesser. Grössere Mengen müssen vorbestellt werden. Gewaschener Schotter und andere Grössen liefern wir auf Anfrage.



Splitt Rorschacher Sandstein
Allseitig gebrochen.
Gewaschener Splitt und andere Grössen
auf Anfrage.

Körnung 8/16 mm



Splitt Rorschacher Sandstein
Allseitig gebrochen.
Gewaschener Splitt und andere Grössen
auf Anfrage.

Körnung 16/32 mm



Schotter Rorschacher Sandstein
Allseitig gebrochen.
Gewaschener Schotter und andere
Grössen auf Anfrage.

Körnung 35/63 mm




Schotter Rorschacher Sandstein
Allseitig gebrochen.
Gewaschener Schotter auf Anfrage.

Körnung 63/120 mm



Schotter 63/120 und Schroppen,
Naturmuseum St. Gallen

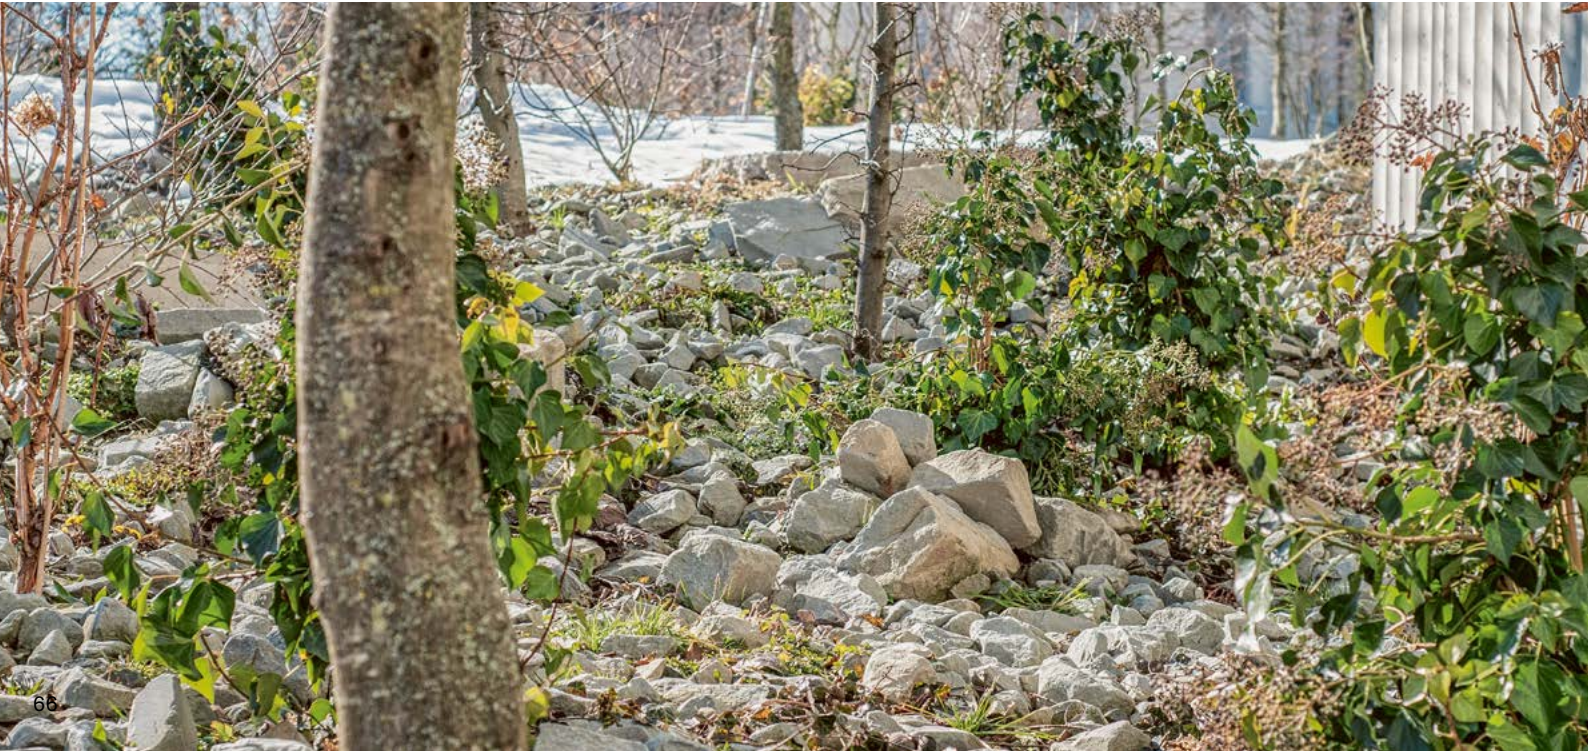

Preise

Richtpreise finden Sie in unserer
separaten Preisliste oder online
unter folgender Adresse:
baerlocher.swiss/de/preise



Partnerschaft

Sie sind im Gartenbau, als Verarbeiter oder im
Handel tätig? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder
rufen Sie uns an, um sich als Partner zu registrieren:
info@baerlocher.swiss
T +41 71 858 60 10

Verkauf und Lager

Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
9422 Staad
T +41 71 858 60 10
F +41 71 858 60 11
info@baerlocher.swiss

Für Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
bitten wir um Voranmeldung.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

Sommer

07.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Freitag bis 16.00 Uhr

Winter

07.30 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.30 Uhr
Freitag bis 16.00 Uhr

Änderungen vorbehalten, Produkte und Farben können von Abbildungen
abweichen, Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische
Angaben und Abbildungen ausgeschlossen.
©2026 Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, 9422 Staad

Bärlocher
Steinbruch und Steinhauerei AG
Steinbruchstrasse 6
9422 Staad
+41 71 858 60 10
info@baerlocher.swiss